


Bodové svetlá

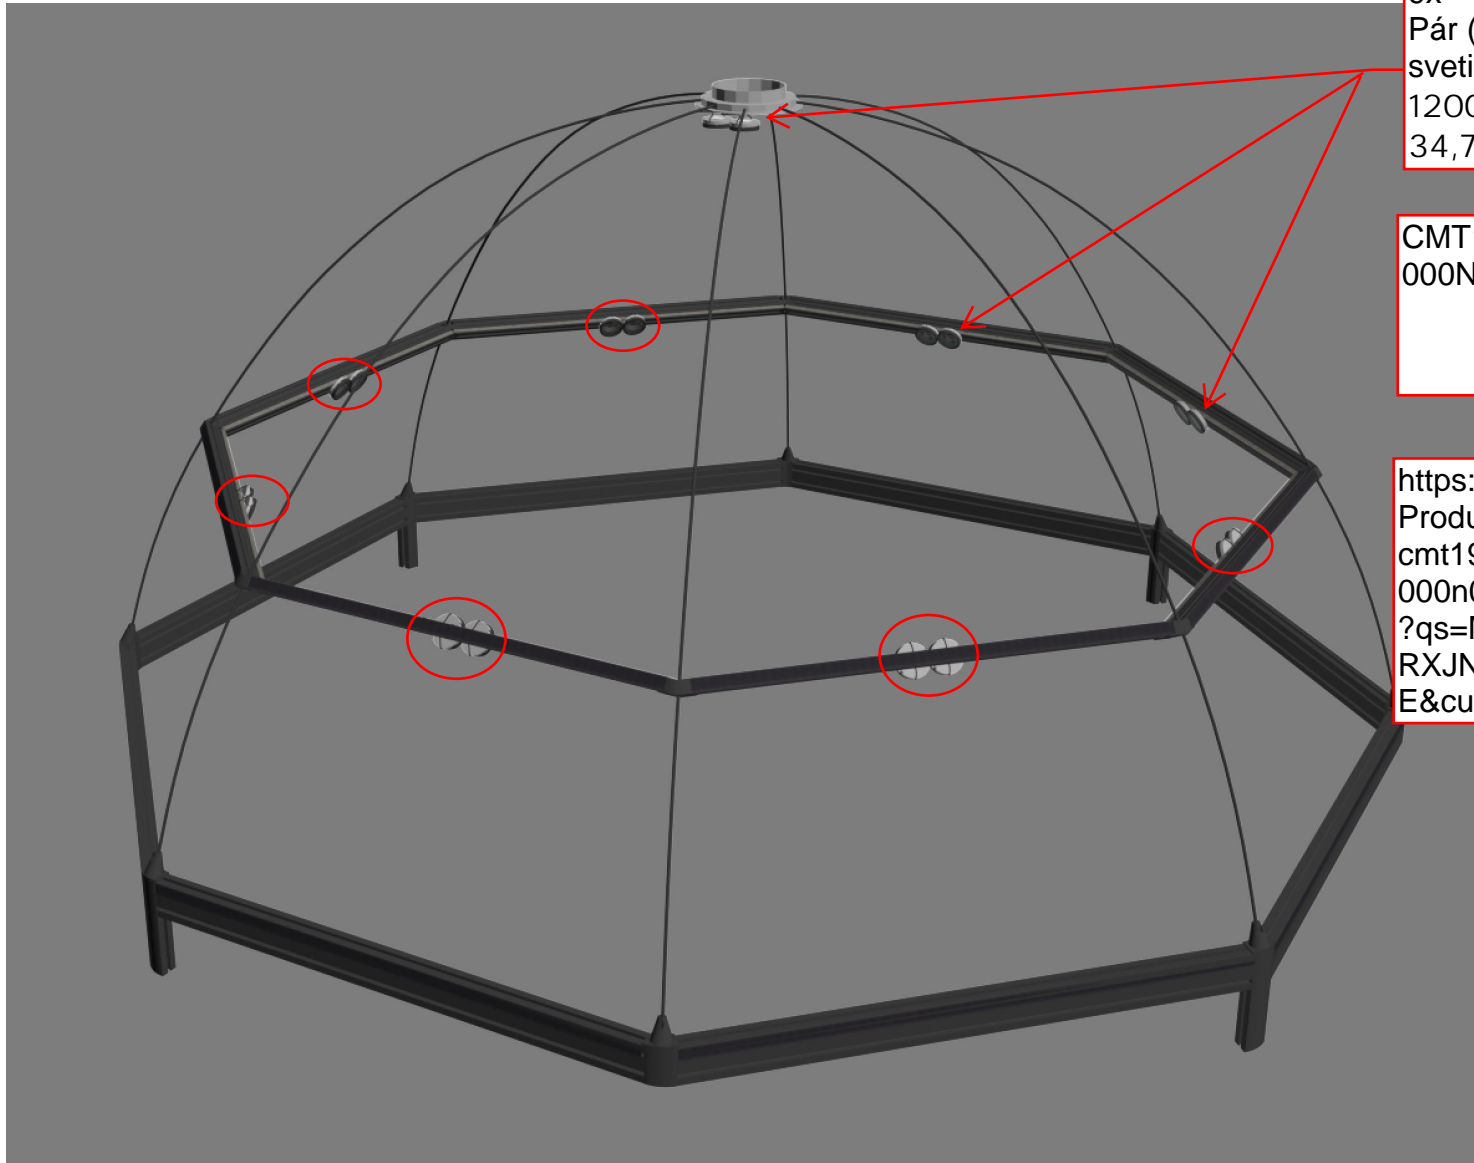


9x
Pár (2x) COB LED
svetiel
1200mA
34,7V

CMT1945-0000-
000N0U0A57G

[https://eu.mouser.com/
ProductDetail/cree-led/
cmt1945-0000-
000n0u0a57g/
?qs=MLItCLRbWszXkjpQP
RXJNQ==&countrycode=D
E¤cycode=EUR](https://eu.mouser.com/ProductDetail/cree-led/cmt1945-0000-000n0u0a57g/?qs=MLItCLRbWszXkjpQPRXJNQ==&countrycode=DE¤cycode=EUR)

Perimetrové svetlo

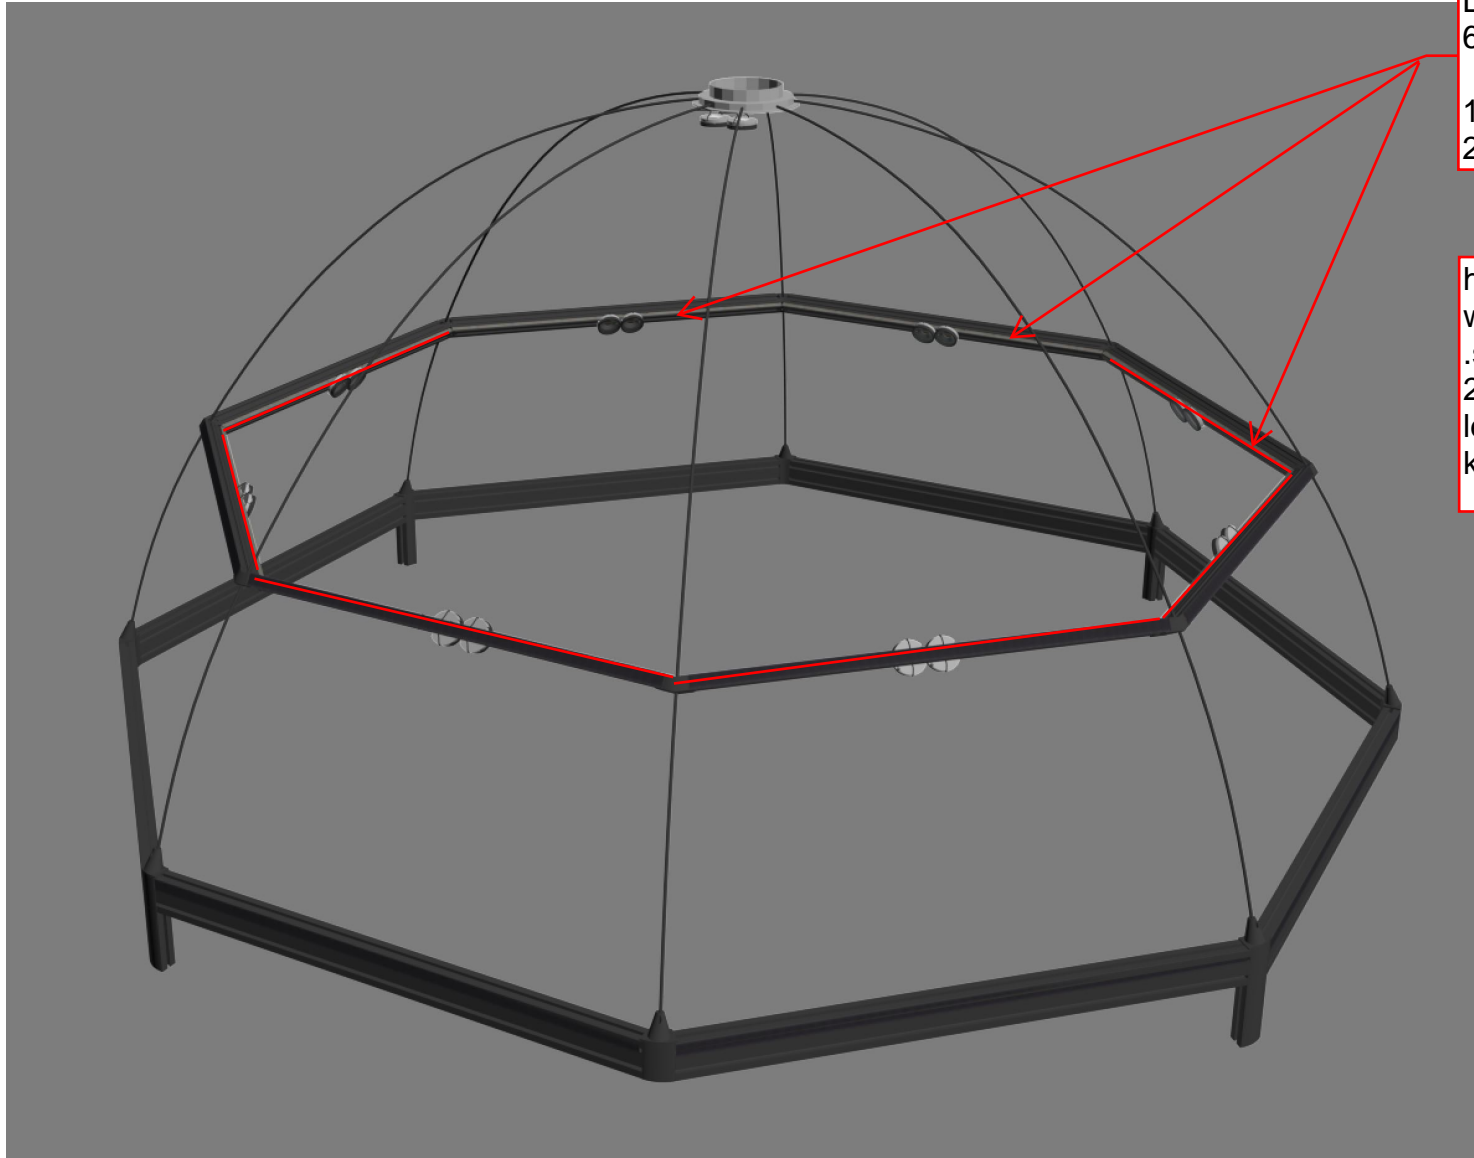



8x 70cm
LED PÁS 10W-M
6000K IP20 24V COB

10W/m
24V

[https://
www.smdledziarovky
.sk/led.pasiky/
24v.led.pasiky/
led.pas.10w.m.6000
k.ip20.24v.cob](https://www.smdledziarovky.sk/led.pasiky/24v.led.pasiky/led.pas.10w.m.6000k.ip20.24v.cob)

Svetelný spodný panel

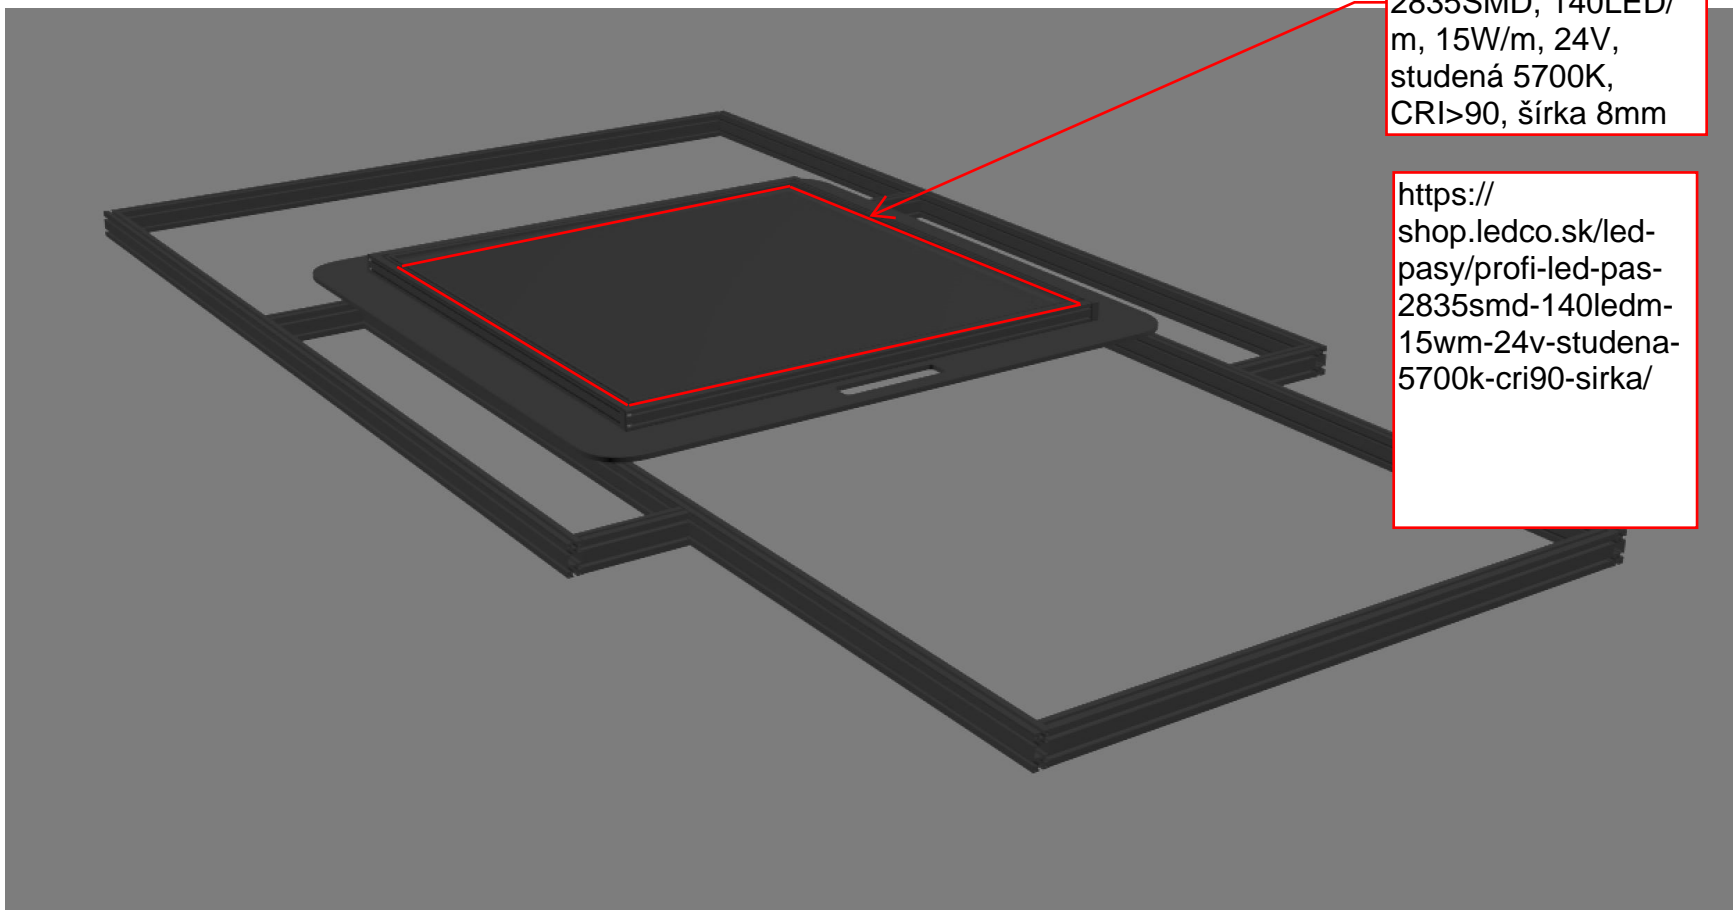

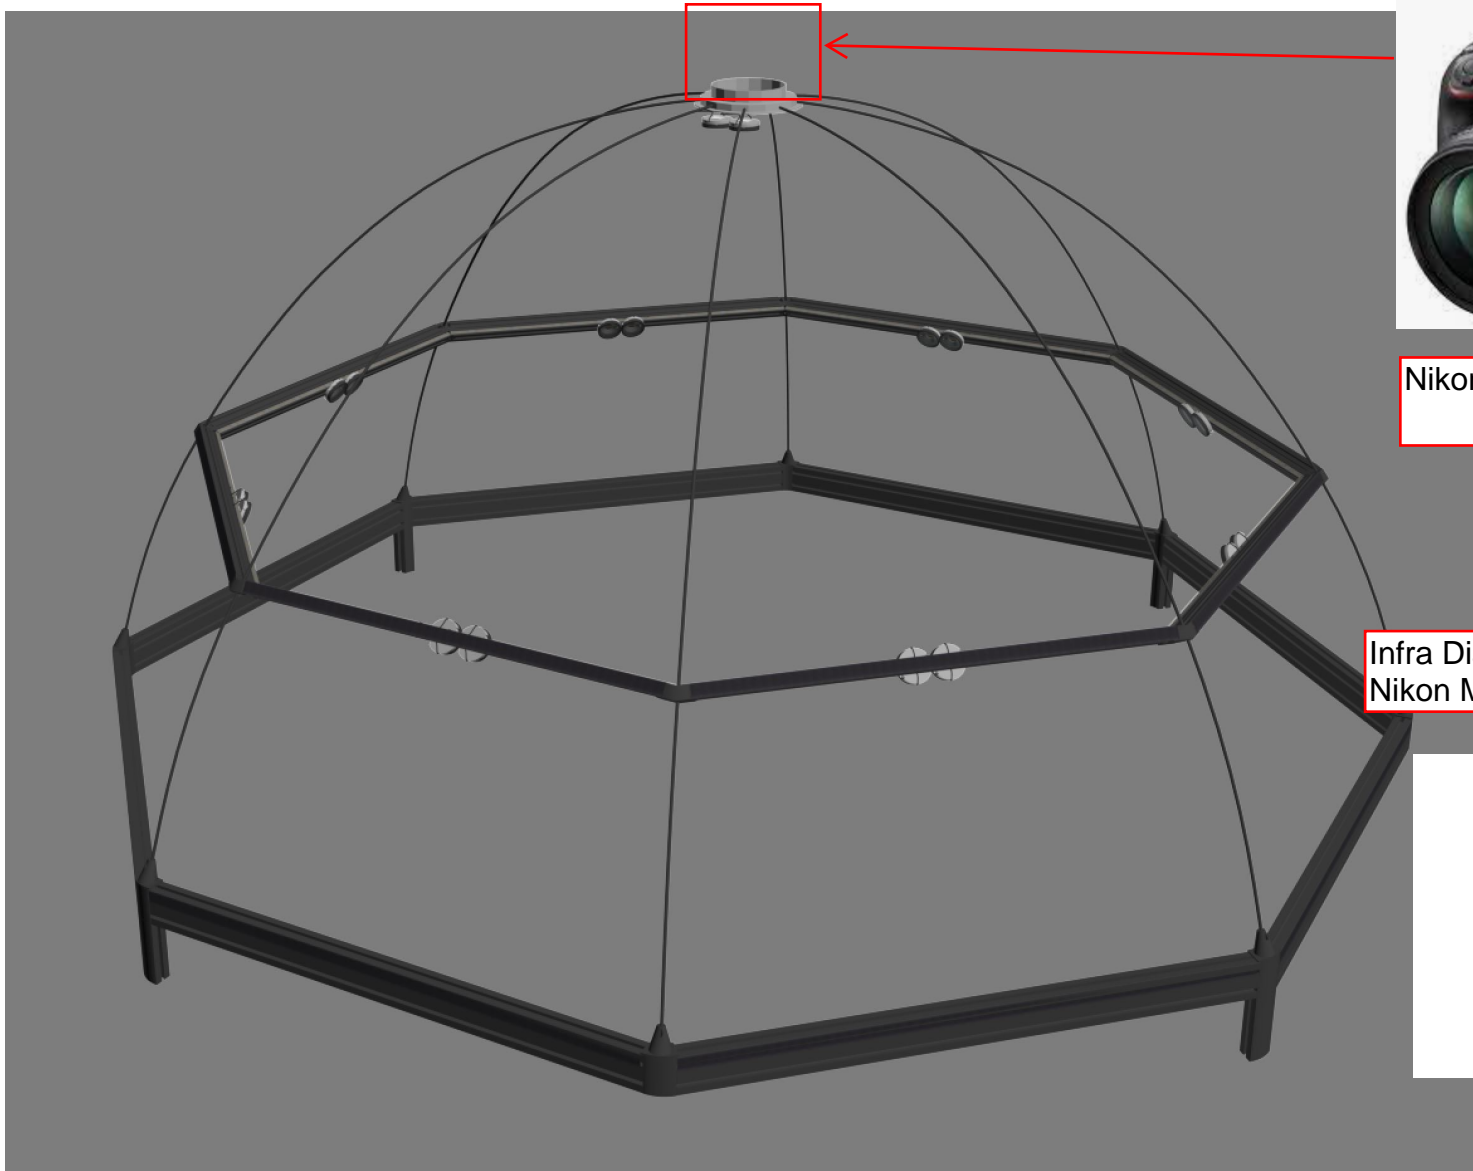

Nikon D3400

Infra Dialková Spúšť
Nikon ML-L3



Program:

1. Zapnutie prveho bodoveho svetla 2,5 sekundy (**lavy**) a cvaknutie fotoaparatu
2. Zapnutie druhého bodoveho svetla 2,5 sekundy (**lavy**) a cvaknutie fotoaparatu
3. Postupne prejdienie vsetkych deviatich lavych bodovych svetiel
4. Zapnutie prveho bodoveho svetla 2,5 sekundy (**pravy**) a cvaknutie fotoaparatu
5. Zapnutie druhého bodoveho svetla 2,5 sekundy (**pravy**) a cvaknutie fotoaparatu
6. Postupne prejdienie vsetkych deviatich pravych bodovych svetiel
7. Zapnutie celeho perimetroveho svetla 2,0 sekundy a cvaknutie fotoaparatu
8. Zapnutie celeho svetelneho spodneho panelu 2,0 sekundy a cvaknutie fotoaparatu

Ovladanie:

Bodove svetla - moznost zmeny 2,5 sekundy na inu dlzku (celoplosne). Vzdy svietia naplno. Ochrana proti pridlhému zapnutiu (slabe chladenie)

Perimterove svetlo - moznost nastavenia intenzity (dimmable). Moznost zmeny 2,0 sekundy na inu dlzku.

Spodny svetelny panel - moznost nastavenia intenzity (dimmable). Moznost zmeny 2,0 sekundy na inu dlzku.

Servis:

Moznost zapnutia perimteroveho svetlo ako pracovne svetlo

Moznost zapnutia spodneho svetelneho panelu ako pracovne svetlo

Už zakúpená elektronika

	1 ks	Napájací zdroj 24V, 60W, IP67	LC-LPV-60-24
	2 ks	LED stmievač/prijímač 1x8A, 5-36V DC (12V/96W, 24V/192W), push-dim, pre ovládač LC-SD-R6	LC-SD-V1
	1 ks	Dialkový ovládač/stmievač R6, 4-kanálový pre prijímač LC-SD-V1	LC-SD-R6
	18 ks	Koncovka pre XC11 plast	KONC-XC11 plast bez diery
	1 ks	Napájací zdroj 24V, 100W, IP67, 190x52x37mm	LC-LPV-100-24
	12 ks	WAGO svorka 5-vodičová s páčkou 32A, 221-415	LC-Wago-5-new